


MSC-M / MSC-LM 치수


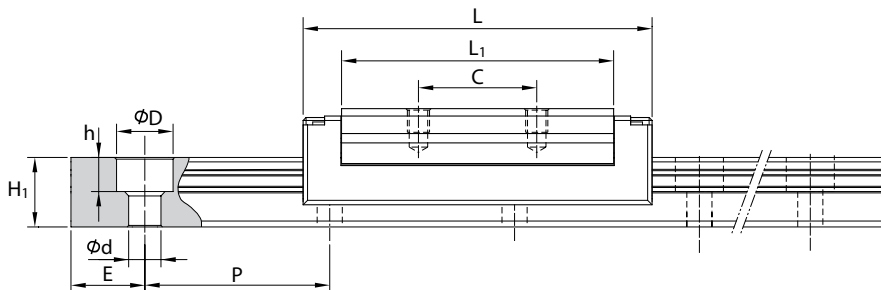


단위:mm

모델 번호	외형 치수					블록 치수					
	높이 H	너비 W	길이 L	W_2	H_2	B	C	$S \times \ell$	L_1	T	G
MSC 7 M MSC 7 LM	8	17	23.6 33.1	5	1.5	12	8 13	M2×2.5	18.4 27.9	3.5	Ø0.8
MSC 9 M MSC 9 LM	10	20	31.1 41.3	5.5	2.2	15	10 16	M3×3	25.8 36	4.5	Ø1
MSC 12 M MSC 12 LM	13	27	34.6 47.6	7.5	3	20	15 20	M3×3.6	28 41	6	Ø1.5
MSC 15 M MSC 15 LM	16	32	43.5 60.5	8.5	4	25	20 25	M3×4.2	36.1 53.1	7	G-M3

주:싱글:싱글 블록/더블:더블블록 긴밀하게 접촉

주:볼형시리즈 가이드웨이는 기본 동적하중의 피로수명이 50km,이 50km의 피로수명 C를 100km의 피로수명 C_{100} 으로 환산하면 $C=C_{100} \times 1.26$ 계산식 적용

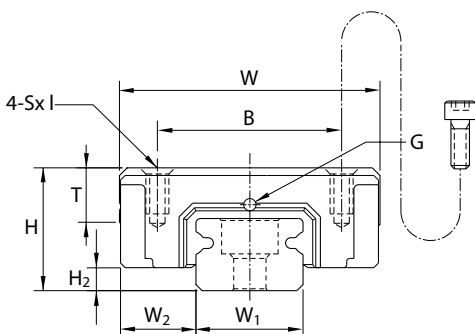

단위:mm

모델 번호	레일 치수					기본 정격 하중		정격 모멘트 등급						중량	
	너비 W ₁	높이 H ₁	격 P	E std.	D×h×d	동적 C kN	정적 C ₀ kN	M _p N-m		M _y N-m		M _R N-m	블록 g	레일 kg/m	
								싱글*	더블*	싱글*	더블*				
MSC 7 M	7	0	4.7	15	5	4.2×2.3×2.4	0.94	1.28	2.6	15.33	2.6	15.33	4.7	13	0.22
MSC 7 LM		-0.05					1.36	2.24	7.4	37.92	7.4	37.92	8.3		
MSC 9 M	9	0	5.5	20	7.5	6×3.3×3.5	1.71	2.24	6.1	33.46	6.1	33.46	10.8	29	0.33
MSC 9 LM		-0.05					2.52	3.92	17.4	84.63	17.4	84.63	18.8		
MSC 12 M	12	0	7.5	25	10	6×4.5×3.5	2.62	3.52	11.4	63.96	11.4	63.96	22.2	40	0.63
MSC 12 LM		-0.05					3.77	5.72	28.3	141.52	28.3	141.52	36.0		
MSC 15 M	15	0	9.5	40	15	6×4.5×3.5	4.52	5.70	24.7	132.17	24.7	132.17	44.4	71	1.02
MSC 15 LM		-0.05					6.47	9.26	61.0	295.87	61.0	295.87	72.2		