


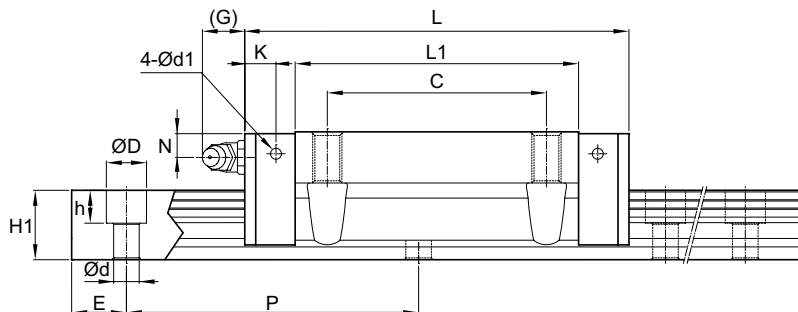


단위:mm

모델 번호	외형 치수					블록 치수										
	높이 H	너비 W	길이 L	W ₂	H ₂	B	C	F	S×ℓ	L ₁	T	N	G	K	d ₁	그리스 니플
MSG21 E	21	68	59	15.5	3	60	29	22	M5x8	40	6	5	12	2.5	2.5	G-M6
MSG27 E	27	80	73	19	3	70	40	24	M6x10	51.8	8	6	12	3	3.3	G-M6
MSG35 E	35	120	105.2	25.5	4	107	60	40	M8x14	77.6	11.42	6	12	8.55	3.3	G-M6

주: 크기 55 및 65 MSA-A / MSA-LA 블록 요청시, MSA-E / MSA-LE 블록 타입을 참조하십시오.

주*: 서로 맞닿는 싱글: 싱글 블록/더블: 더블 블록.

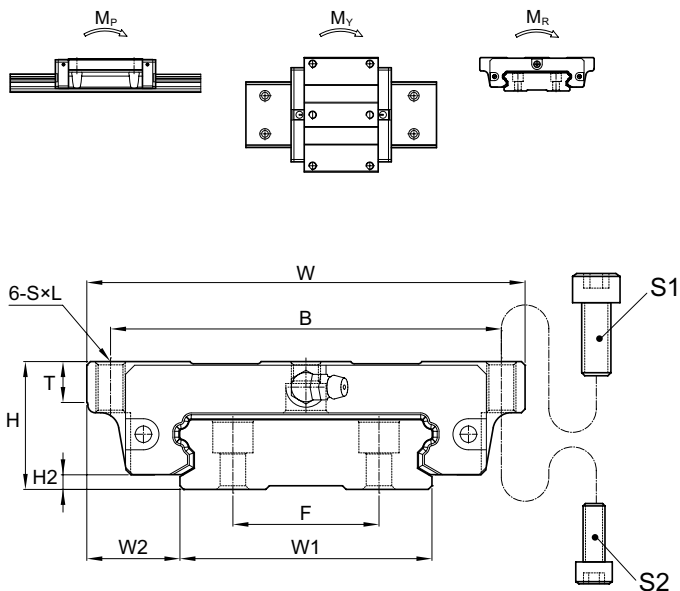


모델 번호	볼트크기	
	S ₁	S ₂
MSG 21	M5	M4
MSG 27	M6	M5
MSG 35	M8	M6

단위:mm

모델 번호	레일 치수					기본 정격 하중		정격 모멘트 등급				중량		
	너비 W ₁	높이 H ₁	격 P	E std.	D × h × d	동적 C kN	정적 C ₀ kN	M _y kN-m		M _x kN-m		M _R kN-m	블록 kg	레일 kg/m
								싱글 ^a	더블 ^a	싱글 ^a	더블 ^a			
MSG21 E	37	11	50	15	7.5×5.3×4.5	7	12.1	0.08	0.46	0.08	0.46	0.22	0.25	2.86
MSG27 E	42	15	60	20	7.5×5.3×4.5	12.4	20.2	0.15	0.87	0.15	0.87	0.42	0.31	4.49
MSG35 E	69	19	80	20	11×9×7	30.7	48.6	0.65	3.6	0.65	3.6	1.67	0.99	9.4

MSG-S 치수

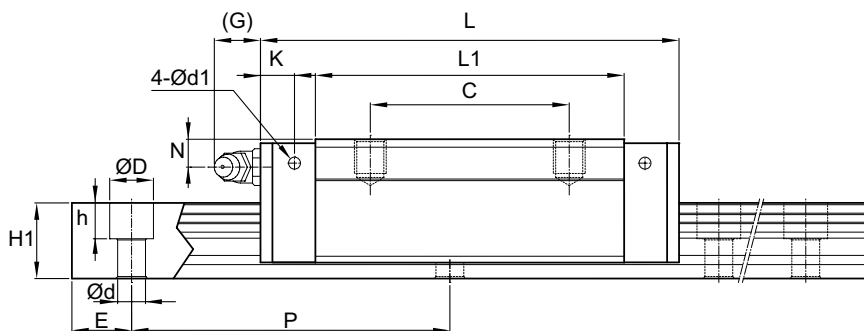

단위:mm


모델 번호	외형 치수					블록 치수										
	높이 H	너비 W	길이 L	W ₂	H ₂	B	C	F	S×ℓ	L ₁	T	N	G	K	d ₁	그리스 니플
MSG21 S	21	54	59	8.5	3	31	19	22	M5×6	40	8	5	12	2.5	2.5	G-M6
MSG27 S	27	62	73	10	3	46	32	24	M6×6	51.8	10	6	12	3	3.3	G-M6
MSG35 S	35	100	105.2	15.5	4	76	50	40	M8×8	77.6	10	6	12	8.55	3.3	G-M6

주:싱글·싱글 블록/더블:더블블록 긴밀하게 접촉

주:볼형시리즈 가이드웨이는 기본 동적하중의 피로수명이 50km, 0이 50km의 피로수명 C를 100km의 피로수명 C₁₀₀으로 환산하면 C=C₁₀₀×1.26 계산식 적용

註*:單:單滑塊/雙:雙滑塊緊密接觸

註:滾珠型系列線性滑軌基本額定動負荷的額定疲勞壽命為50km, 將50km的額定疲勞壽命的C換算成100km的額定疲勞壽命的C₁₀₀可利用下式 C=C₁₀₀×1.26

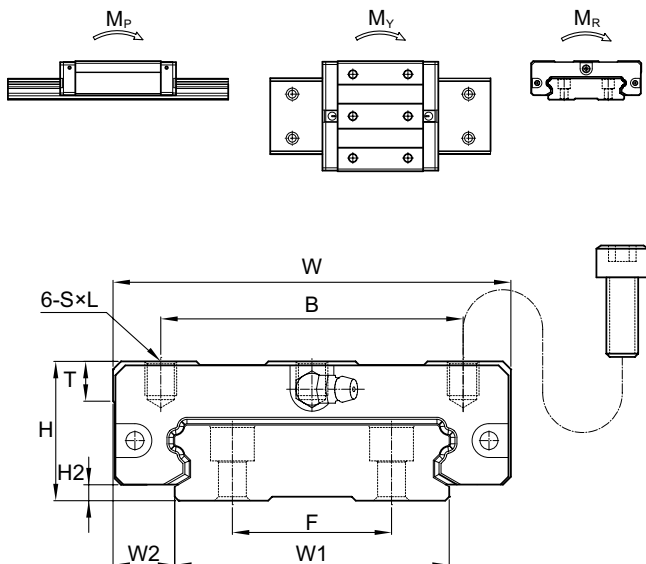

단위:mm

모델 번호	레일 치수					기본 정격 하중		정격 모멘트 등급				중량		
	너비 W ₁	높이 H ₁	격 P	E std.	D × h × d	동적 C kN	정적 C ₀ kN	M _P kN-m		M _Y kN-m		M _R kN-m	블록 kg	레일 kg/m
								싱글	더블	싱글	더블			
MSG21 S	37	11	50	15	7.5×5.3×4.5	7	12.1	0.08	0.46	0.08	0.46	0.22	0.25	2.86
MSG27 S	42	15	60	20	7.5×5.3×4.5	12.4	20.2	0.15	0.87	0.15	0.87	0.42	0.31	4.49
MSG35 S	69	19	80	20	11×9×7	30.7	48.6	0.65	3.6	0.65	3.6	1.67	0.99	9.4